




G1

Форсунку устанавливают вертикально на трубной стойке градирни или промывочной колонны для охлаждения либо орошения. При заданном рабочем давлении скорость потока и угол распыления остаются стабильными.

Конструкция снижает риск засорения и продлевает срок службы форсунки.

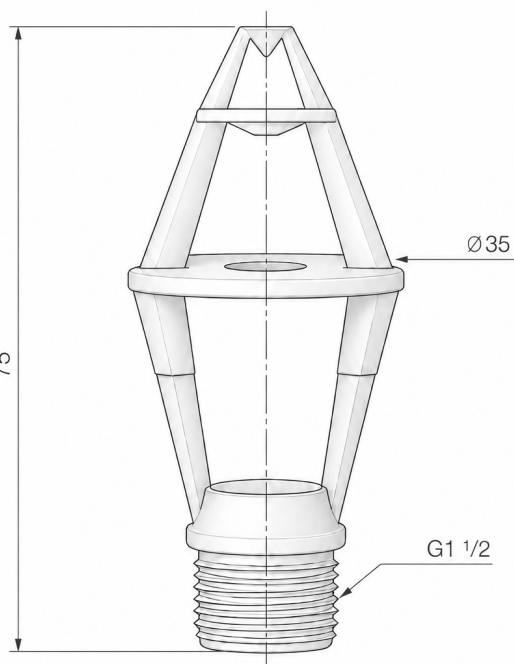

Производительность

Давление, бар	0,5	1	2	3
Расход, л/мин	70–360	110–500	145–700	180–860
Угол распыления	95°–110°	100°–115°	110°–120°	110°–120°

Примечание:

При наличии особых требований к рабочим параметрам, конструкции или размерам свяжитесь с нами.

Форсунку можно изготовить по индивидуальным требованиям.