




Полноконусные распылительные насадки серии BGL формируют сплошной конусообразный факел с круглой зоной покрытия. Такая форма распыла и конструкция насадки обеспечивают стабильную подачу жидкости, точное распределение потока, равномерное покрытие всей площади воздействия. Насадки подходят для процессов, где требуется плотное орошение поверхности или рабочей зоны без выраженных пустых участков в центре распыла.




Корпус с наружной резьбой




Корпус с внутренней резьбой



Сетчатый фильтр



Распылитель BGL (см. таблицу)




Гайка

Размеры и вес

	Тип форсунки	Макс. длина (мм)	Шестигранник (мм)	Вес (г)
	1/4T+TG	48,5	20,6	70
	1/4TT+TG	50	20,6	60

Рекомендации по выбору фильтра

Диаметр отверстия (мм)	Рекомендуемый фильтр (сетка)
до 0,46	200
от 0,46 до 0,79	100
от 0,80	50

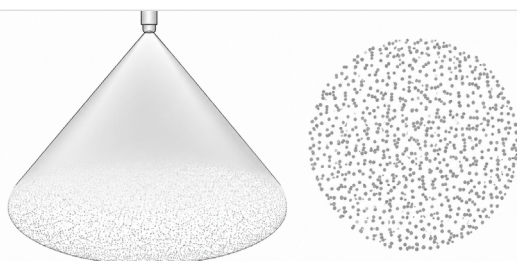

Распыление

Области применения:

- промывка и ополаскивание;
- пылеподавление при переработке сыпучих материалов;
- очистка и охлаждение дымовых газов;
- охлаждение горячих материалов и резервуаров;
- пеногашение и деаэрация пены;
- диспергирование жидкостей в химических процессах.

Производительность

Резьба	Код	Диаметр отверстия (мм)	Диаметр свободного прохода (мм)	Производительность (л/мин), бар										Угол распыления, бар	
				1,5	2	1,5	2	3	4	5	6	7	10	1,5	6
1/4"	0,3	0,51	0,41	—	—	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,33	0,39	50°	61°
	0,4	0,56	0,46	—	—	0,22	0,25	0,3	0,34	0,38	0,41	0,44	0,52	56°	63°
	0,5	0,61	0,51	—	—	0,27	0,31	0,37	0,42	0,47	0,51	0,55	0,68	56°	63°
	0,6	0,69	0,51	—	—	0,32	0,37	0,45	0,51	0,57	0,61	0,66	0,78	54°	62°
	0,7	0,76	0,51	—	—	0,38	0,43	0,52	0,6	0,66	0,72	0,77	0,91	54°	63°
	1	0,94	0,64	—	—	0,54	0,62	0,74	0,85	0,94	1	1,1	1,3	58°	53°
	2	1,19	1	—	0,76	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2	2,2	2,6	50°	46°
	3	1,57	1	—	1,1	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3	3,9	65°	59°
	3,5	1,7	1,3	—	1,3	1,9	2,2	2,6	3	3,3	3,6	3,9	4,5	50°	46°
	5	2,08	1,3	—	1,9	2,7	3,1	3,7	4,2	4,7	5,1	5,5	6,5	65°	59°
	6,5	2,38	1,6	2,1	2,5	3,5	4	4,8	5,5	6,1	6,7	7,1	8,4	50°	46°
	10	3,18	1,6	3,3	3,8	5,4	6,2	7,4	8,5	9,4	10,2	11	13	67°	61°